

# Zallys®

• • • the passion for moving

## HS4

Z123.721



5,5 km/h



600 kg



30 %



- Pour la charge jusqu'à 1.000 Kg.
- Roues pneumatiques pour usage externe et interne.
- Commandes au guidon.
- Gamme de plateaux de charge.



**QR code à scanner**  
Informations complémentaires

**ZALLYS srl**  
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY  
[www.zallys.com](http://www.zallys.com) | [sales@zallys.com](mailto:sales@zallys.com)

# HS4



## CONSTRUCTION



**MAINTENANCE INDUSTRIELLE**




**ENTRETIEN DES ESPACES VERTS**



**QR code à scanner**  
Voir toutes les applications

**ZALLYS srl**  
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY  
[www.zallys.com](http://www.zallys.com) | [sales@zallys.com](mailto:sales@zallys.com)

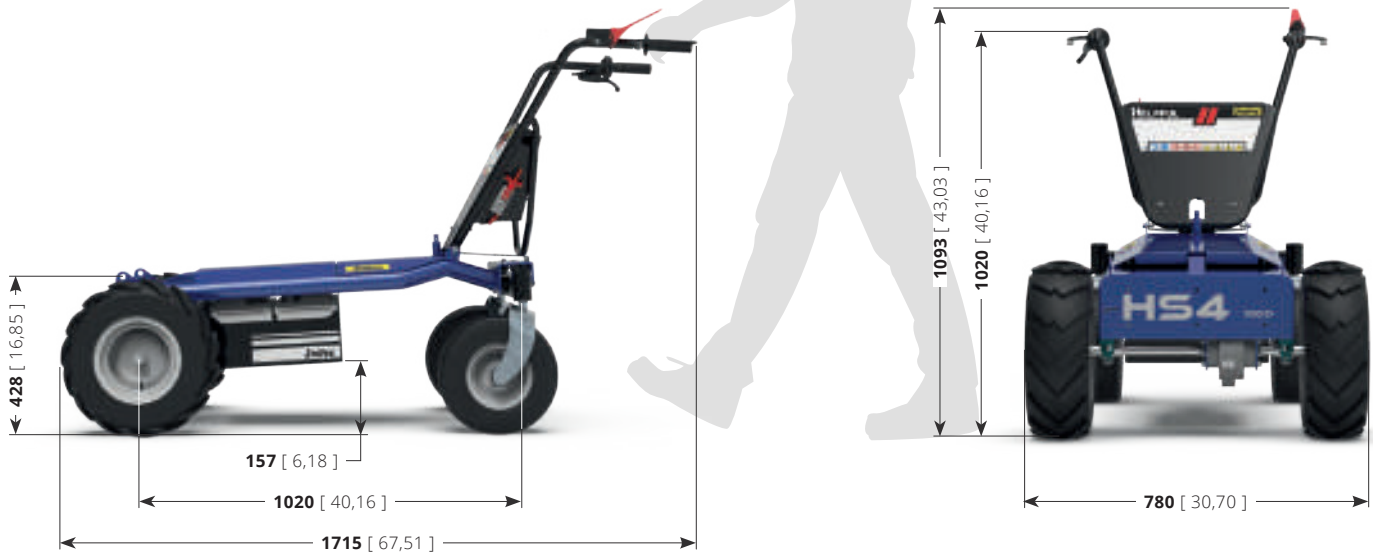

## FICHE TECHNIQUE

### Commandes de conduite

Description	U.M.	Valeur
Type de conduite		Guidon

### Sécurité

Description	U.M.	Valeur
Dispositif sécurité "homme-mort"		Levier sur Guidon
Dispositif arrêt d'urgence		Poignée

### Performances

Description	U.M.	Valeur	Optional
Vitesse max. marche avant	km/h	5,5	
Vitesse max. marche arrière	km/h	4,0	
Charge max. sur terrain plat	kg	600	1.000
Pente max	%	30	
Espace d'arrêt de vitesse max sur sol plan (sans charge)	m	1,1	

### Batteries

Description	U.M.	Valeur
Type Batteries		Traction - Ermetique à AGM
Tension batterie	V	12
Capacité nominale 20/h	Ah	130
Chargeur Batteries		Extérieure - haute fréquence

### Moteur

Description	U.M.	Valeur
Moteur		Electrique
Courant		Continu
Tension	V	24
Puissance nominale (S2-5')	kW	1
Puissance maximale	kW	2,20

### Dimensions et poids

Description	U.M.	Valeur
Poids avec Batteries	kg	152
Longueur	mm	1.715
Largeur	mm	780
Hauteur	mm	1.020
Hauteur plateau de charge	mm	428
Empattement	mm	1.020
Rayon de braquage	mm	3.100

### Roues

Description	U.M.	Valeur
Gommées		Pneumatique
Gommées optionnelles		Super élastique anti-trace



QR code à scanner  
Pour plus de détails techniques

## ACCESSOIRES

### Plateaux et Cuves sur mesure

HS4 peut compter sur une grande gamme de **plateaux et cuves de différentes dimensions** pour toutes demandes de transport sur domaine productif, manutention industrielle et chantier BTP.



#### PLATEAUX

695x1250xh230 mm  
885x1250xh230 mm  
800x1250xh630 mm  
800x1250xh630 mm




#### CUVE 180 L



#### CUVE 500 L

## Performances sur pente

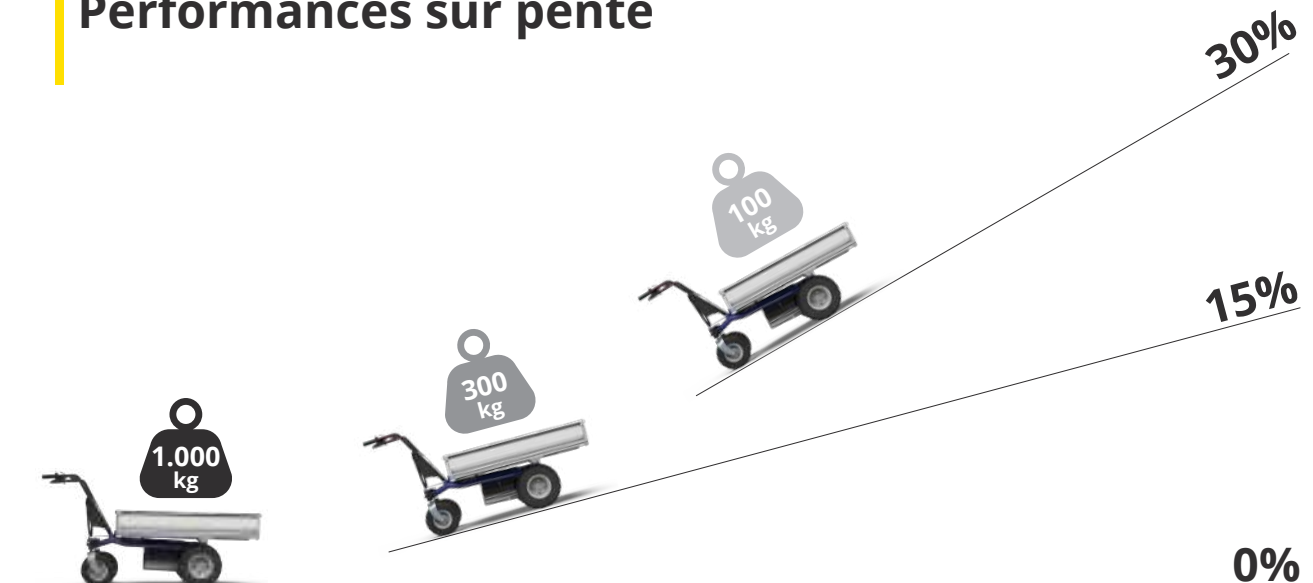

**QR code à scanner**  
Voir tous les accessoires