

# Zallys®

• • • the passion for moving

## M4

Z192.720



4,5 km/h



3.000 kg



15 %



- Pour des charges jusqu'à 3000 kg.
- Polyvalent et compact.
- Avec roues pneumatiques.
- Bouton pour le réglage à 5 vitesses.
- Large gamme des attelages et accessoires.



**QR code à scanner**  
Informations complémentaires

**ZALLYs srl**  
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY  
[www.zallys.com](http://www.zallys.com) | [sales@zallys.com](mailto:sales@zallys.com)

# M4

# Zallys®

... the passion for moving



## INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE



## GESTION DES DÉCHETS



## MAINTENANCE INDUSTRIELLE



## HÔPITAUX




## BLANCHISSERIES ET ENTREPRISES MULTISERVICES



QR code à scanner  
Voir toutes les applications

ZALLYS srl  
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY  
[www.zallys.com](http://www.zallys.com) | [sales@zallys.com](mailto:sales@zallys.com)

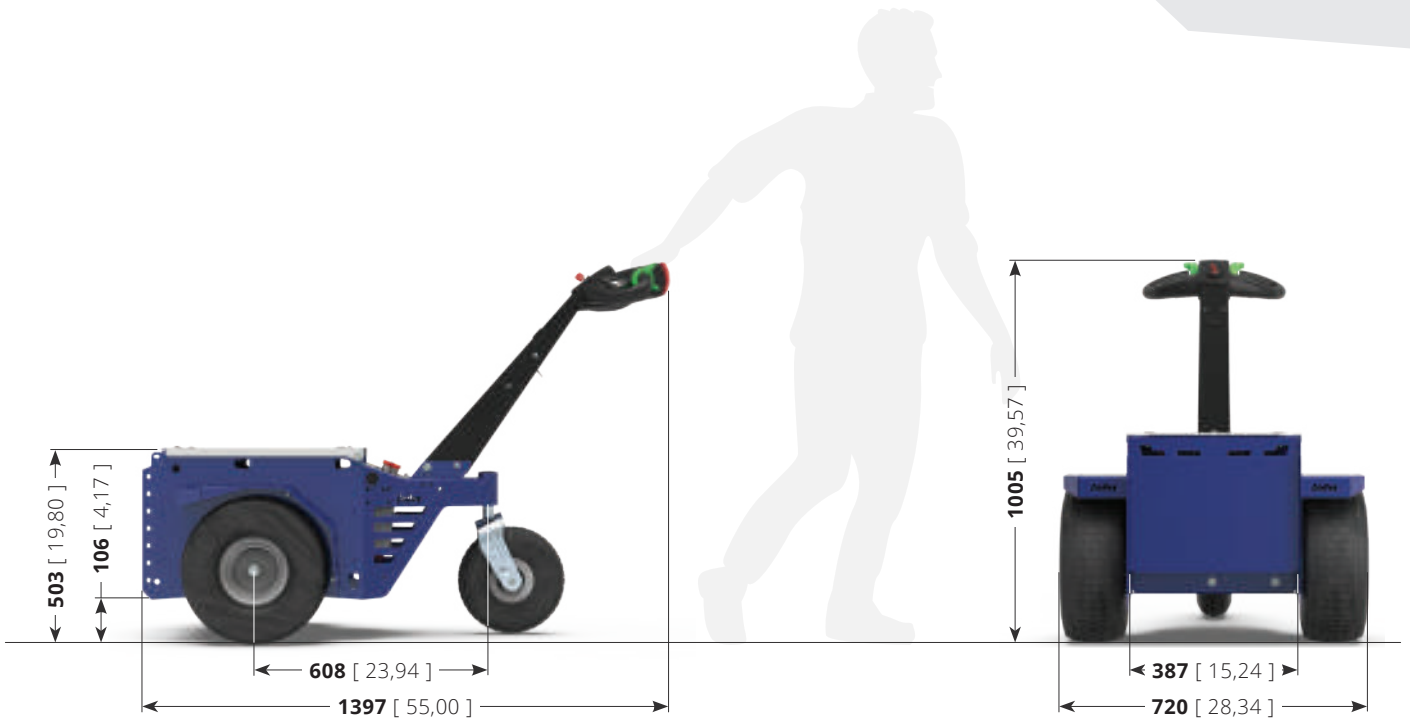

## FICHE TECHNIQUE

### Commandes de conduite

Description	U.M.	Valeur
Typologie de conduite		Timon

### Sécurité

Description	U.M.	Valeur
Dispositif "homme-mort"		Micro sur timon
Dispositif anti-écrasement		Bouton sur timon
Dispositif arrêt d'urgence		Poignée

### Performances

Description	U.M.	Valeur
Vitesse max. marche avant	km/h	4,5
Vitesse max. marche arrière	km/h	4,5
Effort de traction max au crochet	N	1.600
Charge max. sur terrain plat	kg	300
Pente max	%	15
Espace d'arrêt de vitesse max sur sol plan (sans charge)	m	1

### Batteries

Description	U.M.	Valeur
Type de Batteries		Traction - Ermetique à AGM
Tension batterie	V	12
Capacité nominale 20/h	Ah	96
Chargeur Batteries		Extérne - haute frequence

### Moteur

Description	U.M.	Valeur
Moteur		Électrique
Courant		Continu
Tension	V	24
Puissance nominale (S2 - 5')	kW	0,6
Puissance maximale	kW	1,6

### Dimensions et poids

Description	U.M.	Valeur
Poids avec batteries	kg	113
Longueur	mm	1.397
Largeur	mm	720
Hauteur	mm	1.005
Hauteur plateau de charge	mm	503
Empattement	mm	608
Rayon de braquage	mm	1.300

### Roues

Description	U.M.	Valeur
Gommées		Pneumatique
Gommées optionnelles		Super élastique anti-trace



**QR code à scanner**  
Pour plus de détails techniques

## ATTELAGES STANDARD & ACCESSOIRES

Connections pour toutes demandes



ATTELAGE À GOUPILLE  
Ø16 - 20 - 35 - 40 mm



ATTELAGE AVEC BOULE - TIGE  
Ø20 - 25 mm



ATTELAGE POUR POUBELLES



ATTELAGE POUR CHARIOTS ROLL-BOX



PANIER  
650 x 550 x 150 mm




PROTECTION POUR  
ROUE PIVOTANTE



GYROPHARE

## Performances de traction

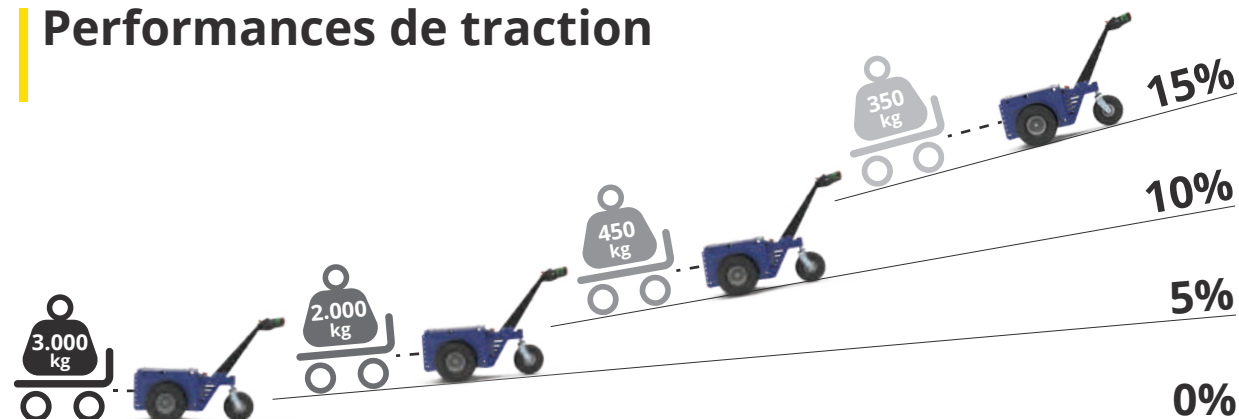

QR code à scanner  
Voir tous les accessoires