

Zallys®

••• the passion for moving

TR 30

Z107.720



5,5 km/h 300 kg 30 %



- Pour des charges jusqu'à 300 kg.
- Polyvalent et compact.
- Avec des roues pneumatiques pour une utilisation intérieure et extérieure.
- Bouton en option pour le réglage à 2 vitesse.
- Large gamme de plateaux standard ou personnalisables sur demande.



QR code à scanner
Informations complémentaires

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com




MAINTENANCE INDUSTRIELLE



ENTRETIEN ESPACE VERTS



QR code à scanner
Voir toutes les applications

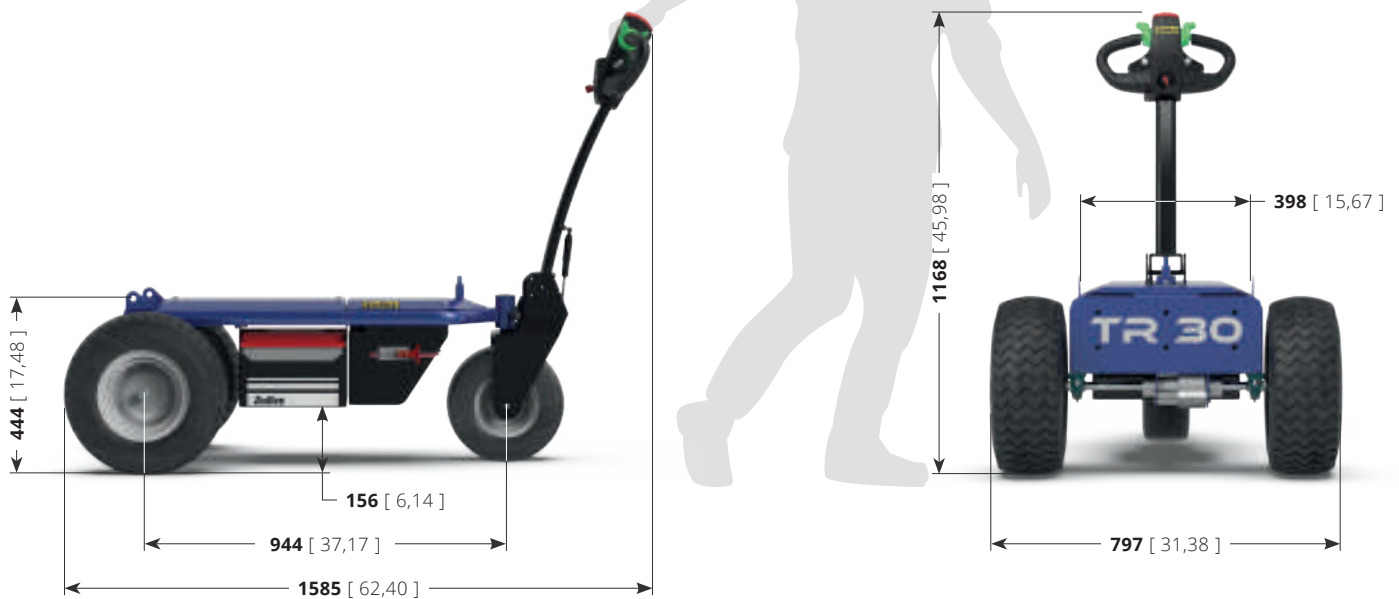

FICHE TECNICHE

Commandes de conduite

Description	U.M.	Valeur
Type de conduite		Timon

Sécurité

Description	U.M.	Valeur
Dispositif "homme-mort"		Micro sur timon
Dispositif anti-écrasement		Bouton sur timon
Dispositif arrêt d'urgence		Poignée

Performances

Description	U.M.	Valeur
Vitesse max. marche avant	km/h	5,5
Vitesse max. marche arrière	km/h	5,5
Charge max. sur terrain plat	kg	300
Pente max	%	30
Espace d'arrêt de vitesse max sur sol plan (sans charge)	m	1,1

Batteries

Description	U.M.	Valeur
Type de Batteries		Traction - Ermetique à AGM
Tension batterie	V	12
Capacité nominale 20/h	Ah	96
Chargeur Batteries		Extérieure - haute frequence

Moteur

Description	U.M.	Valeur
Moteur		Électrique
Courant		Continu
Tension	V	24
Puissance nominale (S2 - 5')	kW	0,60
Puissance maximale	kW	1,6

Dimensions et poids

Description	U.M.	Valeur
Poids avec batteries	kg	115
Longueur	mm	1.585
Largeur	mm	797
Hauteur	mm	1.168
Hauteur plateau de charge	mm	444
Empattement	mm	944
Rayon de braquage	mm	4.000

Roues

Description	U.M.	Valeur
Gommées		Pneumatique



QR code à scanner
Pour plus de détails techniques

ACCESSORIES

Plateaux et Cuves sur mesure

TR30 dispose d'une large gamme de **plateaux de charge de différentes** tailles pour répondre à tous les besoins de transport. Tous les plateaux standard ont des cotes qui peuvent être retirés sur **3 cotés pour faciliter le chargement du matériel**. De plus, il est possible d'appliquer n'importe quel équipement ou machine personnalisé sur le **TR30**.



PLATEFORME
695x1250xh230 mm



PLATEFORME
890 x 1325 x 185 mm



PLATEFORME
890 x 1325 x 385 mm

Performances sur pente



QR code à scanner
Voir tous les accessoires