

Zallys®

• • • the passion for moving

M1

Z177.720



4,0 km/h



1.000 kg



15 %



- Pour des charges jusqu'à 1.000 kg.
- Super-compact- grâce au timon pliant peu encombrant.
- Batteries interchangeable.
- Bouton en option pour le réglage à 5 vitesses.
- Large gamme de accessoires et attelages.

M1



MAINTENANCE INDUSTRIELLE




INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE



INDUSTRIE TEXTILE



ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

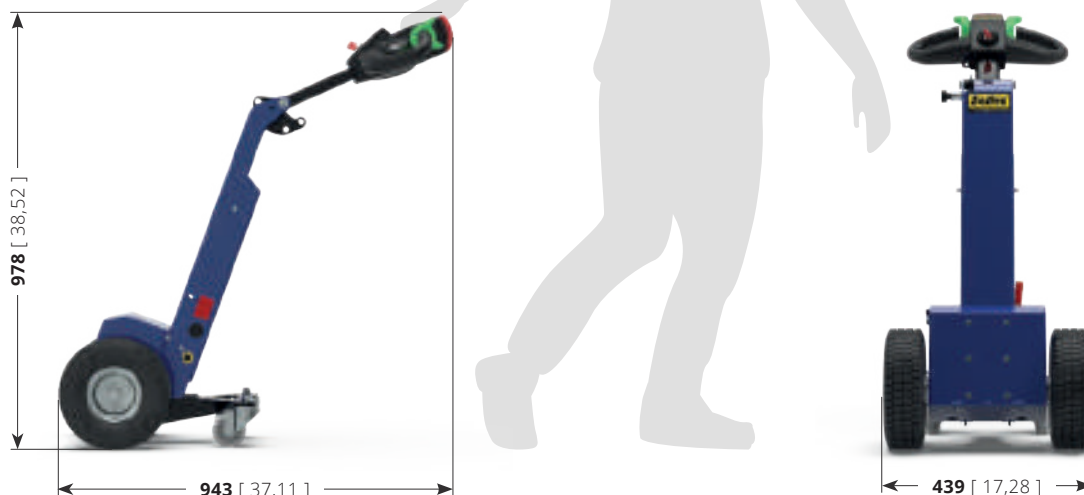

FICHE TECHNIQUE

Commandes de conduite

Description	U.M.	Valeur
Type de conduite		Timon

Sécurité

Description	U.M.	Valeur
Dispositif anti-écrasement		Bouton sur timon
Dispositif arrêt d'urgence		Poignée

Performances

Description	U.M.	Valeur
Vitesse max. marche avant	km/h	4,0
Vitesse max. marche arrière	km/h	4,0
Effort de traction max au crochet *	N	600
Traction max sur terrain plat	kg	800
Pente max	%	15
Espace d'arrêt de vitesse max sur sol plan (sans charge)	m	0,9

Batteries

Description	U.M.	Valeur
Type Batteries		Traction - Ermetique à AGM
Tension batterie	V	12
Capacité nominale 20/h	Ah	22
Chargeur Batteries		Extérne - haute fréquence

Moteur

Description	U.M.	Valeur
Moteur		Electrique
Courant		Continu
Tension	V	24
Puissance nominale (S2 - 10')	kW	0,30
Puissance maximale	kW	1,60

Dimensions et poids

Description	U.M.	Valeur
Poids avec Batteries	kg	57
Longueur	mm	933
Largeur	mm	439
Hauteur	mm	978
Empattement	mm	308
Rayon de braquage	mm	900

Roues

Description	U.M.	Valeur
Gommées		Pneumatique
Gommées optionnelles		Super élastique anti-trace

* Sans changer l'effort au crochet exprimé en N, la capacité de remorquage exprimée en Kg peut varier selon : la pente et le type de terrain sur lequel s'effectue le remorquage, l'utilisation ou non de lest et le type de roues montées sur l'engin et la remorque.

ATTELAGES STANDARD & ACCESSOIRES

Connections pour toutes demandes




BOULE/TIGE
CROCHET



ATTELAGÉ À
GOUPILLE



CROCHET À PINCE
ÉLECTRIQUE

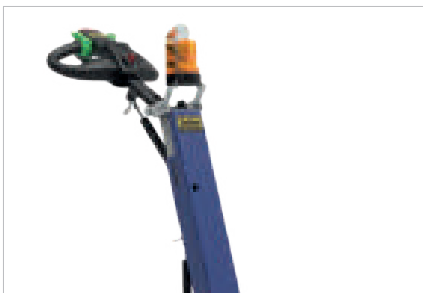

GYROPHARE



ATTELAGÉ POUR
POUBELLES



CROCHET RÉGLABLE
POUR ROLL BOX

Performances de traction

