

Zallys®

• • • the passion for moving

DUMPER-JET

Z103.721



5,5 km/h



500 kg



30 %



- Pour des charges jusqu'à 500 Kg.
- Polyvalent et compact
- Roues pneumatiques pour utilisation intérieure et extérieure sans endommager la surface.
- Cuve standard anticorrosion.



QR code à scanner
Informations complémentaires

ZALLYs srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com




ENTRETIEN ESPACES VERTS



CONSTRUCTION



QR code à scanner
Voir toutes les applications

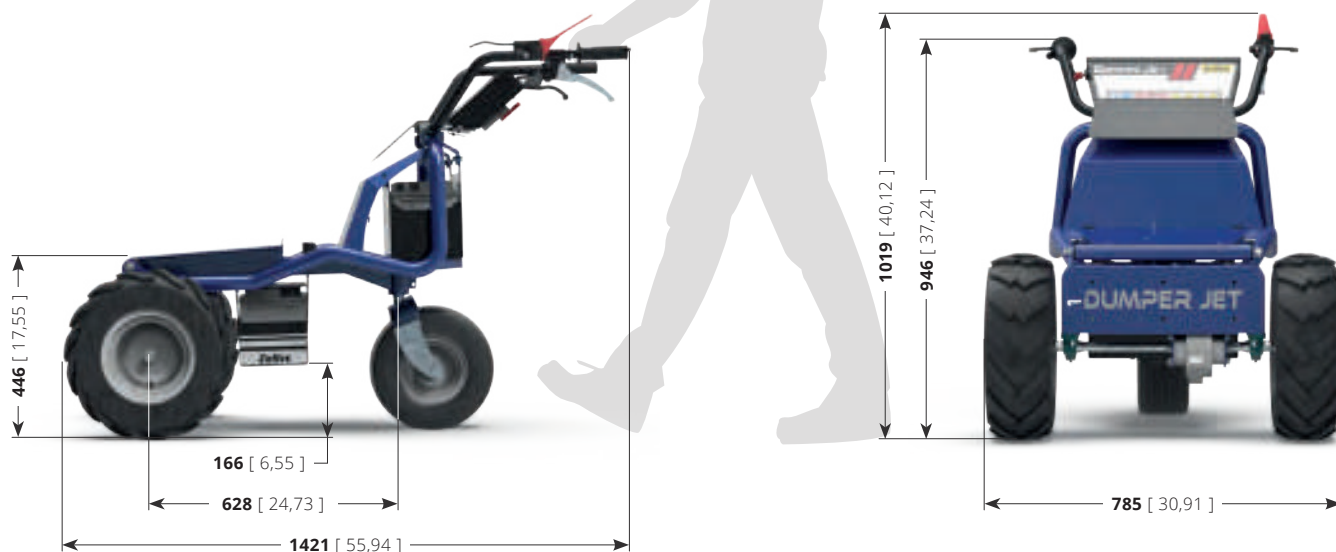

FICHE TECHNIQUE

Commandes de conduite

Description	U.M.	Valeur
Type de conduite		Guidon

Sécurité

Description	U.M.	Valeur
Dispositif sécurité "homme-mort"		Levier sur Guidon
Dispositif arrêt d'urgence		Poignée

Performances

Description	U.M.	Valeur
Vitesse max. marche avant	km/h	5,5
Vitesse max. marche arrière	km/h	4,0
Charge max. sur terrain plat	kg	500
Pente max	%	30
Espace d'arrêt de vitesse max sur sol plan (sans charge)	m	1,1

Batteries

Description	U.M.	Valeur
Type Batteries		Traction - Ermetique à AGM
Tension batterie	V	12
Capacité nominale 20/h	Ah	130
Chargeur Batteries		Extérne - haute fréquence

Moteur

Description	U.M.	Valeur
Moteur		Electrique
Courant		Continu
Tension	V	24
Puissance nominale (S2-5')	kW	1
Puissance maximale	kW	2,20

Dimensions et poids

Description	U.M.	Valeur
Poids avec Batteries	kg	147
Longueur	mm	1.421
Largeur	mm	785
Hauteur	mm	946
Hauteur plateau de charge	mm	446
Empattement	mm	628
Rayon de braquage	mm	2.400

Roues

Description	U.M.	Valeur
Gommées		Pneumatique



QR code à scanner
Pour plus de détails techniques

ACCESSOIRES

Cuves sur mesure

DUMPER-JET peut compter sur une grande gamme de plateaux et **cuves de différentes dimensions** pour toutes demandes de transport. Il est aussi possible d'appliquer sur la cuve un **kit de attelages** pour enlever la machine, par exemple en utilisant une grue.




CUVE 180 L



CUVE 250 L

Performances sur pente

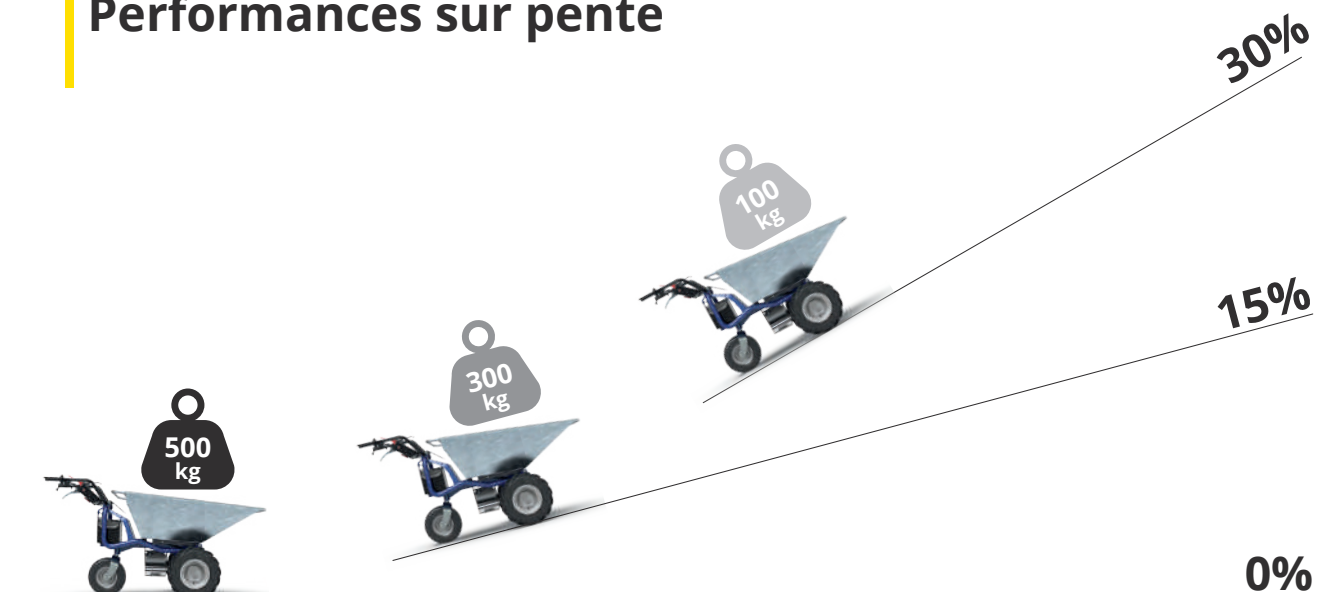

QR code à scanner
Voir tous les accessoires